

AkzoNobel



# ISOTOP™

## PU HYBRID

Στεγανωτικό Ταρατσών  
Πολυουρεθάνης



Απόλυτη στεγάνωση  
για περισσότερο από **10 χρόνια**  
και εξοικονόμηση ενέργειας



Πιστοποιημένο από τον κορυφαίο Βρετανικό οργανισμό  
British Board of Agrément (BBA)



# ISOTOP™ PU HYBRID

## Στεγανωτικό

Το κορυφαίο νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολουρεθάνης νερού προσφέρει απόλυτη στεγάνωση για **περισσότερο από 10 χρόνια**.

Είναι το μόνο πιστοποιημένο (European Technical Assessment ETA-15/0910) από τον κορυφαίο Βρετανικό οργανισμό British Board of Agrément (BBA).



- Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Με ισχυρή πρόσφυση και **υψηλή ελαστικότητα**, γεφυρώνει μικρές ρωγμές και αρμούς και προσφέρει **εξαιρετική αντοχή** σε ακραίες καιρικές συνθήκες από +80°C έως και -25°C.



**Ελαστομερές  
Κορυφαία στεγάνωση**



**Εξαιρετική αντοχή  
σε βροχή και ήλιο**

## Εφαρμογή Βήμα Βήμα. Δείτε πώς θα πετύχετε τη στεγάνωση της ταρατσας σας

Αρχικά, σιγουρευτείτε ότι η ταρατσα σας είναι στεγνή και ότι ο καιρός δεν προβλέπεται να είναι υγρός ή βροχερός όταν βάψετε.



### Προϊόντα

Πριν ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα προϊόντα και τα εργαλεία που θα χρειαστείτε.



### Βήμα 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την ταρατσα ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σαθρά υλικά, σκόνες και λίπη.



### Βήμα 4. Εφαρμογή- Πρώτη στρώση

Το ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom είναι έτοιμο για χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Εφαρμόστε το 1<sup>ο</sup> χέρι με ρολό ή βούρτσα. Στεγανώστε προσεκτικά και τις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος μέχρι 30-40 cm καθώς

και τα σημεία με διατρήσεις για να σιγουρέψετε τη στεγανότητα σε όλη την επιφάνεια.



### Βήμα 5. Εφαρμογή- Δεύτερη στρώση

Αφήστε το ISOTOP PU HYBRID να στεγνώσει 16 έως 24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια εφαρμόστε σταυρωτά το 2<sup>ο</sup> χέρι με συνιστώμενη συνολική κατανάλωση 1lt/m<sup>2</sup>.




# Πολυουρεθάνης για Ταράτσες

- Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα, **εύκολη βατότητα** χωρίς να κολλάει και εμποδίζει την επικάλυψη ρύπων διατηρώντας υψηλή λευκότητα στο χρόνο.
- Πιστοποιημένο **ψυχρό χρώμα με 92%** αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία της ταράτσας το καλοκαίρι και την κρατάει στεγανή το χειμώνα, ελαττώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του κλιματιστικού και συμβάλλοντας στην **εξοικονόμηση ενέργειας**.



**Ψυχρό χρώμα  
Μειώνει την ανάγκη  
για Aircondition**

- Έτοιμο για χρήση με **εξαιρετική πρόσφυση** σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, ασφαλτικές μεμβράνες, πολυουρεθανικές στρώσεις, μέταλλο, ξύλο, κλπ.

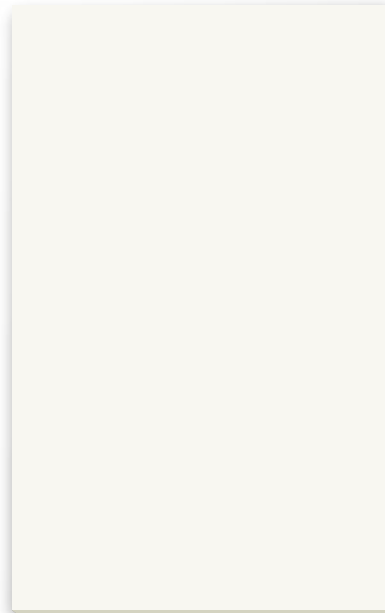

## με τη βοήθεια του ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom



### Βήμα 2. Στοκάρισμα

Αν υπάρχουν ρωγμές με πάχος μεγαλύτερο από 1 mm, διευρύνετε τη ρωγή (σε σχήμα V) με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή άλλου μηχανικού μέσου. Καθαρίστε προσεκτικά σαθρά υλικά και σκόνες και ασταρώστε με

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιείστε **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ** της Vivechrom για να τη γεμίσετε.



### Βήμα 3. Ασταρώμα

Ασταρώστε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με **ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR** αραιωμένο έως 20% κατ' όγκο με Διαλυτικό Πινέλου ή εναλλακτικά με **VIVELATEX** αραιωμένο 100-200% κατ' όγκο με καθαρό νερό.



### ! Απόλυτη προστασία για πάνω από 10 χρόνια. Εφαρμογή Πολυεστερικού Οπλισμού.

Για άριστα αποτελέσματα και μακροχρόνια προστασία για **πάνω από 10 χρόνια** συνιστάται η χρήση **πολυεστερικού οπλισμού** και απαιτούνται τουλάχιστον **3 στρώσεις** με συνολική κατανάλωση τουλάχιστον 2 lt/m<sup>2</sup>

Σε αυτή την περίπτωση, μετά το πρώτο χέρι και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη νωπή, τοποθετήστε πολυεστερικό ύφασμα βάρους 50-100 gr/m<sup>2</sup>. Αφήστε να στεγνώσει και εφαρμόστε σταυρωτά το 2<sup>ο</sup> χέρι και αφού και αυτό στεγνώσει, εφαρμόστε το 3<sup>ο</sup> χέρι.





Συνολική κατανάλωση  
δύο χέρια 1lt/m<sup>2</sup>



Στην αφή σε 2 ώρες  
και επαναβαφή  
μετά από 16-24 ώρες



Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless,  
βούρτσα ή πατρόγκα.

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε Λευκό  
**Συσκευασίες:** 0,75Lt, 3Lt, 10Lt

### Σύστημα Βαφής:



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  
ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,  
ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.  
FACTORY & HEAD OFFICE  
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE  
TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464  
THESSALONIKI  
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE  
TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are  
trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018."

**AkzoNobel**

# Απόλυτη στεγάνωση για πάνω από 10 χρόνια και εξοικονόμηση ενέργειας



Πιστοποιημένο από τον κορυφαίο Βρετανικό οργανισμό  
British Board of Agrément (BBA)



Ψυχρό χρώμα  
Μειώνει την ανάγκη  
για Aircondition

Μάθετε περισσότερα  
για το ISOTOP PU HYBRID  
στο [website www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)

Δείτε το video  
εφαρμογής του  
ISOTOP PU HYBRID

